

7" HD 1080P DVR Bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem**Bezdrátový monitor - specifikace**


Název produktu	7" AHD 1080P Monitor s DVR
Rozlišení	1024×600 RGB
Video vstup	4CH Video
Audio vstup	1CH Audio
TV Systém	PAL/NTSC
Zdroj energie	DC 12-32V
Spotřeba energie	5.5W
Poměr obrazovky	16:9
Jas	400 cd/m2
Poměr kontrastu obrazu	14:01
Provozní frekvence	Digitální bezdrátová
Formát kódování videa	H.264
Rozměry:	200×130×60mm
OSD Menu	Ano
Konektor	Napájecí kabel se zámkem
Odolnost přetížení	4G
Příslušenství	Návod/Ovladač/Napájecí kabel/Sluneční kryt/Držák
Provozní teplota	-20°C ~ 70°C, RH 95% MAX
Skladovací teplota	-30°C ~ 80°C, RH 95% MAX

1080P AHD Cuvací Kamera

Bezdrátová cuvací kamera - specifikace

Senzor obrazu	1/3 AHD H65 sensor
Rozlišení	AHD 1080P
Efektivní pixely	1920(H) x 1080(V)
TV Systém	PAL/NTSC
Zorný úhel	120°
Zdroj energie	DC 12-32V
Úroveň voděodolnosti	IP68
Počet IR světél	18ks
Obraz	Zrcadlový
Dosah signálu	200M
Provozní frekvence	Digital wireless
Formát kódování videa	H.264
Rozměry:	79,8×67,9×68,45mm
Odolnost přetížení	4G
Spotřeba energie	< 3W
Maximální proud	< 250mA
Minimální svítivost	0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR)
Video výstup	1.0 Vp-p/75 Ohm
IR světla	Ano


7" AHD bezdrátový couvací kamerový systém

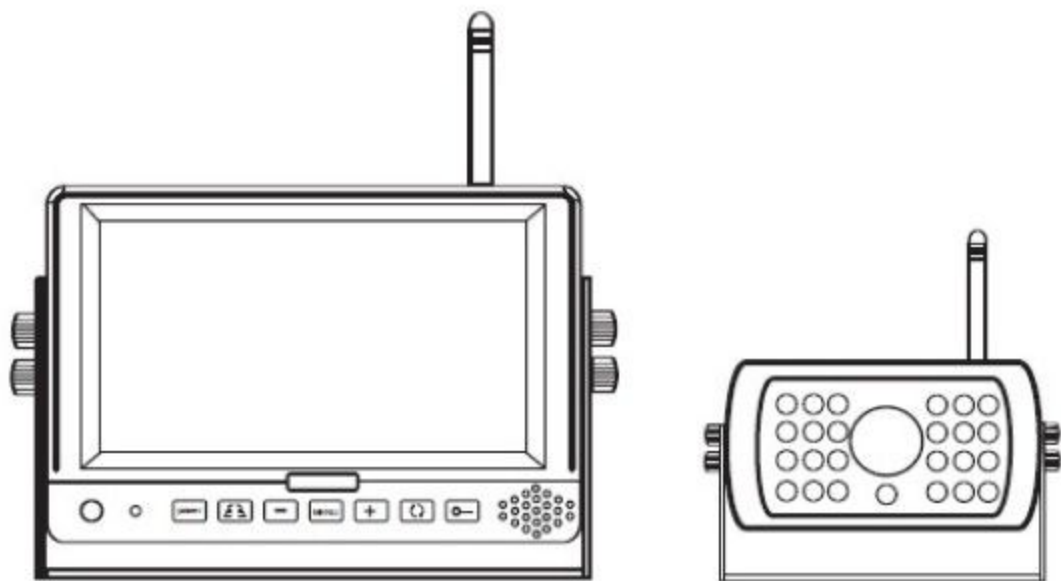

Provozní instrukce


Před použitím tohoto systému si pozorně přečtete následující instrukce

MONITOR

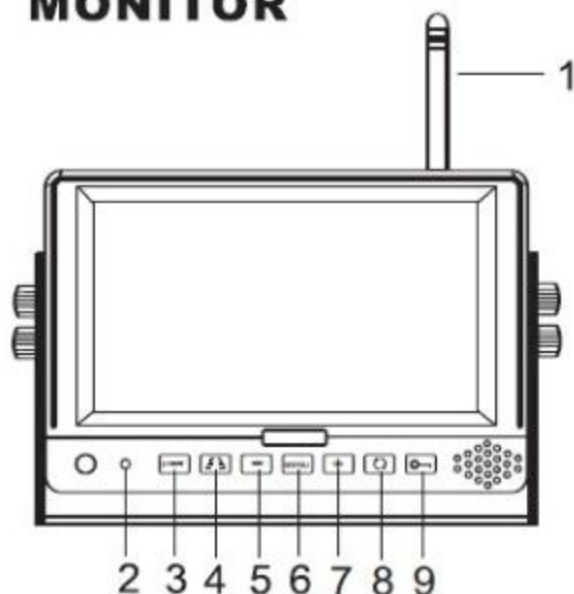

- 1. 2.4G anténa
- 2. Indikátor stavu
- 3. Zapnutí/vypnutí
- 4. Režim vodících čar
- 5. + (zvýšení)
- 6. Menu
- 7. - (snížení)
- 8. Otočení obrazu
- 9. Párování kamery

Připojení

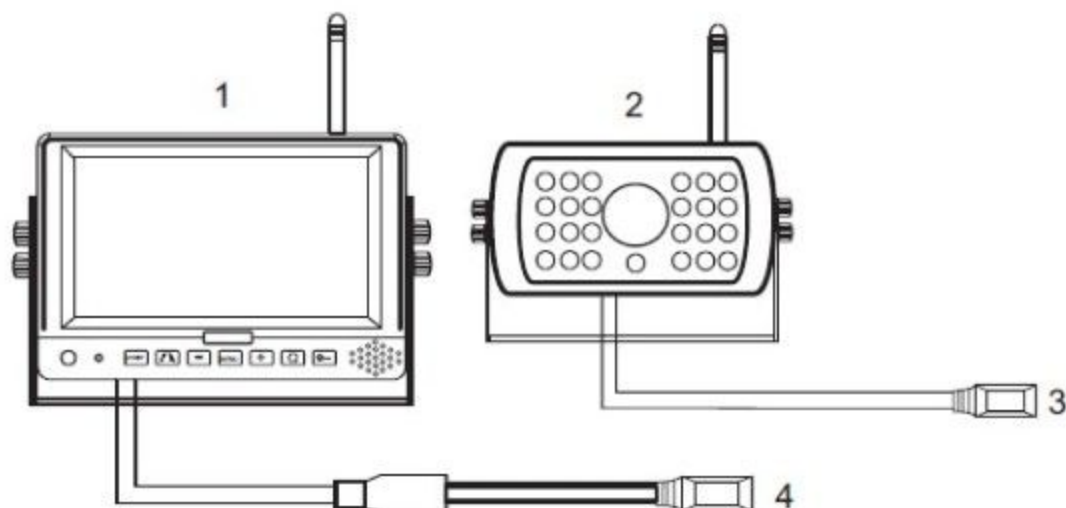

- 1. monitor
- 2. kamera
- 3. napájecí kabel kamery: DC 12-32V
- 4. napájecí kabel monitoru: DC 12-32V



- 1. Červený drát: DC 12-32V vstup
- 2. Černý drát: uzemnění
- 3. DC konektor samec: zapojte do monitoru nebo kamery

Funkce produktu

1. Bezdrátový monitor

- 7" digitální panel
- Poměr obrazu
- 4CH bezdrátový video vstup
- 2.4G frekvence signálu (2400-2483.5 MHz)
- 2.4G dosah signálu: 300m
- Zdroj energie: DC 12-32V
- Spotřeba energie: 6W
- Provozní teplota: -20°C - +70°C
- Skladovací teplota: -30°C - +80°C
- Rozměry: 180×121×28mm

2. Bezdrátová kamera

- 1/3 CMOS GC2053 senzor
- 1920×1080 AHD rozlišení
- 120° zorný úhel
- Úroveň voděodolnosti: IP68
- Zdroj energie: DC 12-32V
- Spotřeba energie: 6W
- Provozní teplota: -20°C - +70°C
- Skladovací teplota: -30°C - +80°C
- Rozměry: 110×72×64mm

Tento produkt disponuje TFT digitální barevnou obrazovkou s vysokým rozlišením a 2.4G digitálními bezdrátovými technologiemi, které používají zabudovaný procesor a operační systém zkombinovaný s nejnovějšími technologiemi jako video komprese/dekomprese a odolnost proti přetížení. Nevyzařuje žádnou radiaci, má nízkou spotřebu energie a neblíká. Jednoduchá instalace a široké použití u různých vozidel.