


Nosiče typu ALFA budou postupně nahrazeny inovovaným typem ALFA plus.

Výhody nového typu ALFA plus:

1. Transport kol s delšími rámy (elektrokola, kola s 29“).
2. Zabezpečení větší ochrany kol při transportu.
3. Mnohem větší komfort a rychlost upínání kol umožňují větší šířka nosiče o 60 mm a větší rozteč mezi koly o 15 mm.
4. Vyšší nosnost nosičů pro 2 – 3 kola – možnost transportu elektrokol.
5. Korekce rovinnosti nosiče na tažném zařízení (nosič nevisí dozadu) díky zakomponování pomocného stavěcího šroubu.

Návod na montáž nosiče kol **ALFA plus**

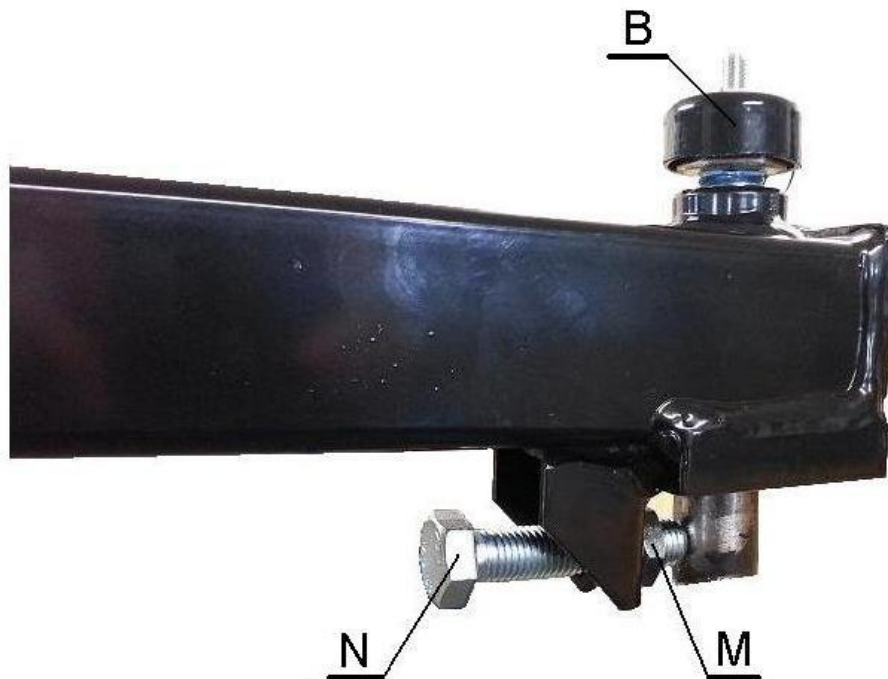

Postup montáže:

1) Tělo nosiče nasuneme zezadu na kouli tažného zařízení automobilu a lehce upneme. Upínacím šroubem M20x1,5 (B). Stavěcí šroub (N) pod nosičem utahujeme tak dlouho, až se dotkne tažného zařízení pod koulí a začne zvedat záď nosiče. Nosič bez kol by měl mít sklon 3° až 5° směrem k zádi automobilu. Stavěcí šroub (N) pak zajistíme kontra matkou (M) a Upínací šroub M20x1,5 (B) dobře utáhneme přibaleným klíčem velikosti 30. Doporučený utahovací moment je 120 Nm.