

AUT7012MS

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Obraz jde nastavit horizontálně, vertikálně, zrcadlově i normálně
- Automatické podsvícení tlačítek
- Přepínání zrcadlového a normálního obrazu
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / AUTO / NTSC
- 3x vstupy na kamery
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor



Technická specifikace

- 7" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Kontrast 400:1
- Jas 350 cd/m2
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba 8 W
- Pracovní teplota -20 – 70 stupňů C

Zapojení vodičů v kabeláži.

Rudý	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Hnědý	ovládací vodič pro kameru 1
Modrý	ovládací vodič pro kameru 2
Šedý	ovládací vodič pro kameru 3

7" TFT LCD monitor

MONITOR




- 1 - pohyb dolů
- 2 - MENU
- 3 - pohyb na horu
- 4 - zapnutí / vypnutí
- 5 - kamera 1
- 6 - kamera 2
- 7 - kamera 3
- 8 - IR přímáč
- 9 - AV vstup
- 10 - aretační matice
- 11 - stojánek

SPECIFICATIONS

- 3x vstupy na kamery
- napájení 12-24V
- monitor 7"
- rozlišení 800 x 480
- kontrast 400:1
- Jas 350 cd/m2
- zvukový výstup 1W
- spotřeba 8W
- pracovní teplota -20 - 70 stupňů C

CONNECTION

(OPTIONAL 1)

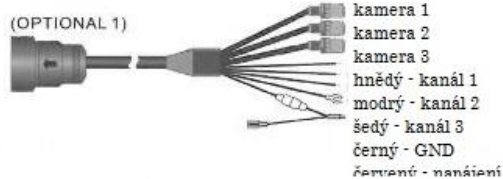

REMOTE CONTROL

- 1 - zapnutí / vypnutí
- 2 - kamera 1 / 2 / 3
- 3 - "+"
- 4 - MENU
- 5 - "-"
- 6 - volba režimu

